Техническа информация
Product Information

Миячна машина за малки части

Washing machine for small components

2253102



Миячна машина за малки части

Машината е предназначена за бързо и лесно измиване и обезмасляване на малки детайли. Детайлите се поставят във въртяща се кошница, която може да бъде с диаметър 800, 1000 или 1200 мм. В процеса на миене кошницата се върти и детайлите се обливат с миещ разтвор. Машината може да бъде с изолация или без изолация, датчици за следене на нивото и температурата, кало-и маслоотделител. Калоотделителят е заварен за корпуса на миячната машина. Миещият разтвор се влива от резервоара на машината в калоотделителя, през предвиден за целта отвор, като преминава през кошница – сито, улавяща грубите замърсители. След това течността преминава през система от прегради, в следствие на което се утаяват финните механични частици. Така пречистен, миещият разтвор се влива обратно в резервоара на миячната машина през изходящия отвор на калоотделителя. Маслоотделителят служи за отделяне на мазнините от миещия разтвор. Течността преминава през монтирана в камерата система от прегради. Маслото се отделя като повърхностен слой, който се събира в специална ваничка и се отвежда с помощта на тръба извън камерата. Обезмаслената течност се връща обратно в резервоара на миячната машина. Корпусът на машината е изработен от неръждаема стомана, материал No. 1.4301. Машината е изработена съгласно CE-изискванията, EU-и USDA регламенти.


Washing machine for small components

The machine is designed for cleaning and degreasing of machine parts and components. The components placed in the rotating basket, which can have a diameter of 800, 1000 or 1200 mm. By rotating of the basket the components are washed with washing solution. The machine can be with or without insulation, sensors for level-and temperature controls, mud sump or oil separator. The mud sump is welded to the machine's corpus. The washing solution flows from the tank into the mud sump and catches the gross dirt. The purified solution flows from the mud sump in the tank. The oil separator designed for separation of the oil from the washing solution. The oil is separated as a surface layer, which is collected in a special bath and discharged out of the chamber. The skimmed fluid is returned to the tank. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

2253102


Технически данни

Напрежение на присъединяване:	400 V
Честота на мрежата:	50 Hz
Командно напрежение:	24 V AC
Разходвана мощност:	12 kW /без доп. оборудване/
Налягане на водопровода:	мин. 3 бар - макс. 6 бар
Температура на помещението:	мин. 4° C - макс. 40° C
Захранване с вода:	R 1/2"
Изход на водата:	R 1"
Изход водни пари:	DN 100
Товароносимост:	макс. 350 кг.
Габаритни размери:	1790 x 1375 x 1665 мм
Височина при отворен капак:	прибл. 2200 мм
Височина на зареждане:	800 мм
Ъгъл на отваряне на капака:	60-65°

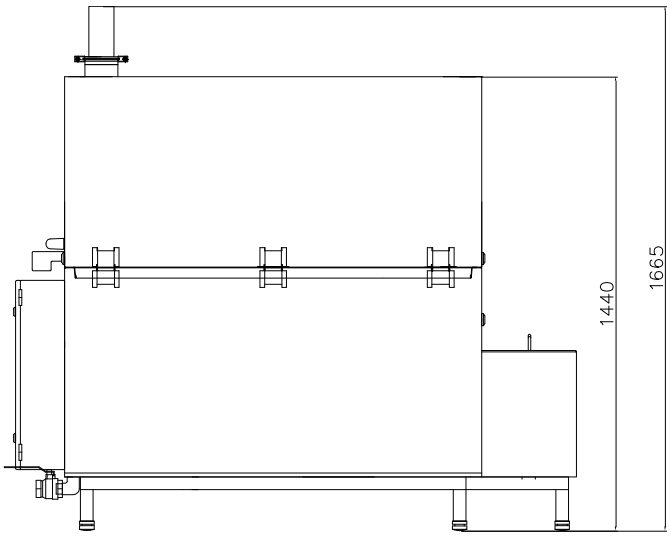

Technical Data

Power supply:	400 V
Frequency:	50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	12 kW /without additional equipment/
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½”
Water drain:	R 1”
Steam outlet:	DN 100
Load capacity:	max.350 kg
Machine dimensions:	1790x1375x1665 mm
Height with open cover:	approx. 2200 mm
Charging height:	800 mm
Angel of opening cover:	60-65°

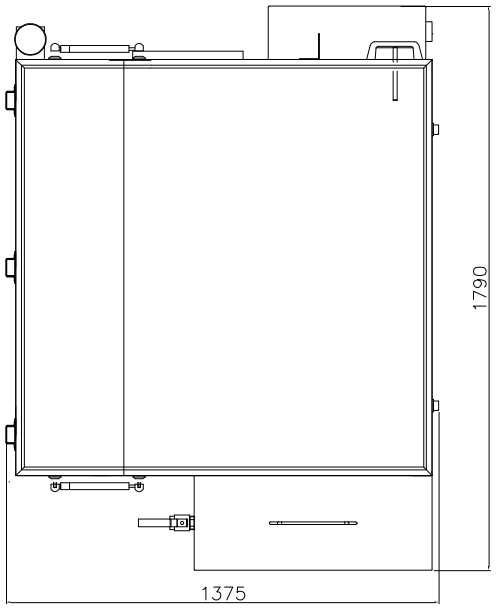

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax:+359 3123 94-55
sales@kittnerbg.com